




# DMX Recorder

手持式DMX效果录播器

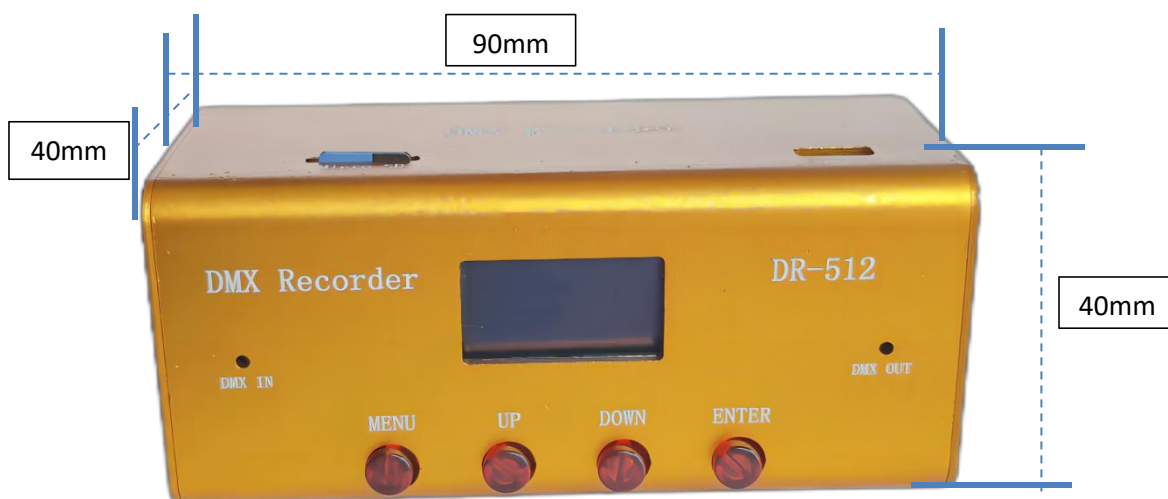

1. 这是一款集DMX信号记录、播放，DMX信号分析，DMX信号放大，线路稳定性丢包测试于一身的多功能工具。
2. 1组DMX512信号录入、播放接口，可以控制512个通道，支持多个同步使用，可扩展为1024,2048等通道
3. DMX录播器可录制有DMX输出的设备的效果（不限于ARTNET协议的软件，控制台，手机等设备）
4. 可接入DMX控制台主机设备，通过手机/电脑/控制台调用已录制效果
5. 32G存储SD卡，可录制255个效果，满足不同场景应用需求
6. DMX录播器是通道表功能（1通道效果，2通道总调光）
7. 可显示当前DMX通道值，显示效果总时长和当前效果运行时间
8. DMX512信号检测仪，三个指标判断信号线是否有输出(通道数，通道值，刷新率)，灯光故障排查必备利器。
9. 可进行信号线丢包测试(评估灯光线路稳定性)

## Features

- 可录制多种有DMX输出的效果，不限于ARTNET协议的软件，控制台，手机等设备
- 可与WIFI-DMX家族产品搭配，实现手机调用录制效果可视化操作
- 最多255个效果
- 智能识别外接设备的刷新率
- 1路DMX512信号记录
- 中英文界面，出口必备选择
- 通道测试 信号放大
- 丢包测试 故障排查
- 适合于舞台演出、KTV酒吧、沙盘展厅、广告招牌、建筑亮化、调试维修灯光设备等场所



## Specification

连接方式	DMX线连接
防护等级	IP20
LED指示灯	带
支持的协议	DMX
OLED显示	带
操作方式	按键, 平板/手机/电脑调用
最多录制效果数	255
输出接口	3芯卡侬
输出刷新率	30FPS <sup>1</sup>
输入电压	5V (通过 USB/DC)
配置软件	WIFI-DMX PRO
	WIFI512
电池	/
输入电流	500mA
功率	2.5W
环境工作温度	0°-50°C
	32°-122°F
环境工作湿度	5- 95%
	(non-condensing)
机身材质	合金
尺寸	42*42*90
重量	122G
包装重量	400G
质保时间	1年


## 包装盒内容

- 录播器
- USB -> Type C 线
- 适配器

## 控台应用图



## 手机应用图

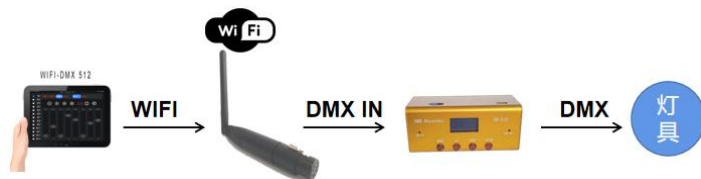

## Safety

- 请勿将设备暴露在雨中或受潮。本机仅供室内使用。
- 不要拆下盖子, 里面没有用户可维修的部件。
- 切勿将 DMX GND 连接到电气“接地”连接。

## 订购信息

如需进一步支持和浏览 WIFI-DMX 的产品系列, 请访问WIFI-DMX.COM。

产品名称	SKU
■ DMX录播器	20231206

# WIFI-DMX.COM

由于不断创新, 本文档中的信息可能会发生变化。