



# Blue DMX

带WIFI带蓝牙的充电式控台



1. 收发一体：不做接收和发射区分，连接WIFI即是主机发送数据给其他设备，即连即可使用，防呆设计，使用更简单方便。
2. 控台输入：直接接入控台即可发送数据，满足不加任何其他配件即可实现手机/控台随时切换
3. WIFI和蓝牙2种接入方式二选一，满足不同需求。蓝牙接入不影响网络数据接入，WIFI传输数据量更大
4. 可单用可搭配其他产品，适应性更强
5. 单按键：单按按键开机，长按按键切换频道，双按按键关机，一键操作减少冗余
6. USB-C接口：接口更稳固，两个方向均可接入，不存在插反，不存在烧坏产品
7. 充电宝：可作为充电宝供电其他设备（如其他无线DMX设备），当手机急用电时，这个就是秘密武器
8. 充电加快：2H即满电状态，等待时间更短，使用实现更长。原有电池款充满电5H，现2H

## Features

- 输出512通道，实现无线控灯
- 自带蓝牙，掉线自动连，使用更方便
- 自带WIFI，数据传输更大更稳定
- 可与其他常规无线DMX512对插并供电
- 可与其他产品搭配，满足手机控灯、控台控灯需求
- 可用Luminairs蓝牙，兼容性更强
- 适用于出差、现场测试，调灯
- 13频道任意选择
- 自带电池，拿来即可控制
- 可作为充电宝
- 适配多个ARTNET协议的APP（WIFI-DMX PRO, WIFI512, luminaire, Photon, Vibrio等）
- 手机APP软件支持中英文自主切换
- 手机APP软件支持自主编程



## Specification


连接方式	WIFI连接
	蓝牙连接
防护等级	IP20
LED指示灯	带
支持的协议	Art-Net
	DMX
	WIFIDMX
	sACN
脱机功能	不支持
最大输出通道	512
输出接口	3芯/5芯卡侬
输出刷新率	33FPS <sup>1</sup>
输入电压	5V Type-c
配置软件	WIFI-DMX PRO
	WIFI512
配置软件电池	带
输入电流	500mA
功率	2.5W
环境工作温度	0°-50°C
环境工作温度环境工作湿度	32°-122°F
	5- 95%
环境工作湿度机身材质	(non-condensing)
	合金
安装选项	N/A
尺寸	16.5*9.7*2.5CM
重量	0.3kg / pcs
包装尺寸	150*150*50mm
包装重量	0.60kg / pcs
质保时间	1年

1) 支持第3方有ARTNET协议的软件控灯

## 包装盒内容

- Blue DMX
- USB -> Type C 线
- 适配器

## BlueDMX应用图

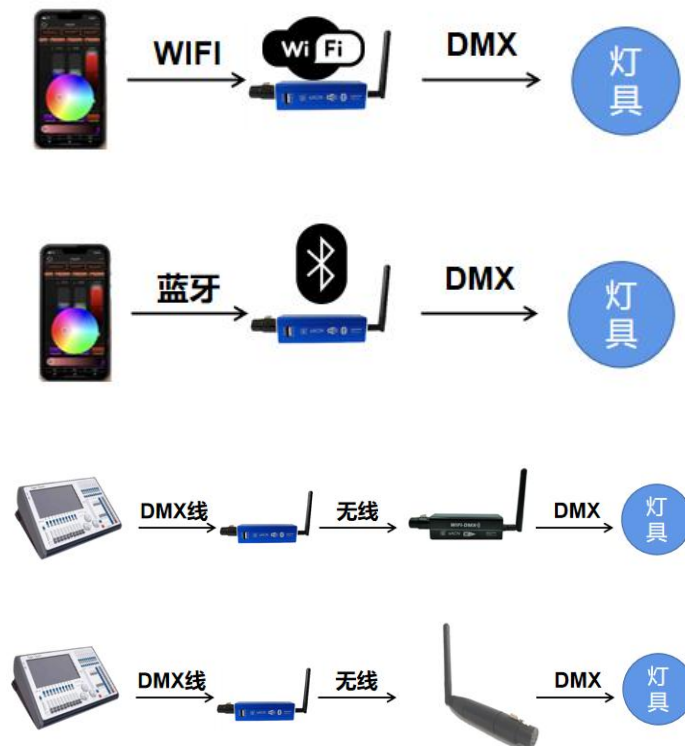

## Safety

- 请勿将设备暴露在雨中或受潮。本机仅供室内使用。
- 不要拆下盖子，里面没有用户可维修的部件。
- 切勿将 DMX GND 连接到电气“接地”连接。

## 订购信息

如需进一步支持和浏览 WIFI-DMX 的产品系列，请访问WIFI-DMX.COM。

产品名称	SKU
■ BlueDMX	20231204

# WIFI-DMX.COM

由于不断创新，本文档中的信息可能会发生变化。